

Crèche

Marie

LES SOLUTIONS URMET POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)



IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet
FRANCE

CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ

UTILISATION POUR RAMPE D'ACCÈS

La rampe amovible est complétée d'un « dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette ». Il doit être assorti d'une signalisation visuelle (panneau par exemple).

Arrêté du 08/12/2014

UTILISATION POUR ACCÈS DISSOCIÉ


Si la sécurisation d'un accès le rend incompatible avec la loi accessibilité, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité. Le carillon d'appel permet à l'usager de s'y signaler.



BOUCLE MAGNÉTIQUE




DE 2 À 64 BOUTONS :
Optez pour **synthesi**
s2

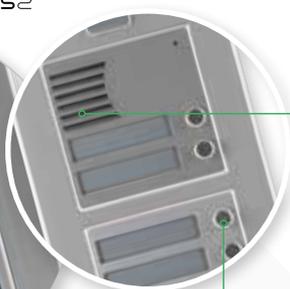

Haute qualité audio

Touche d'appel lumineuse

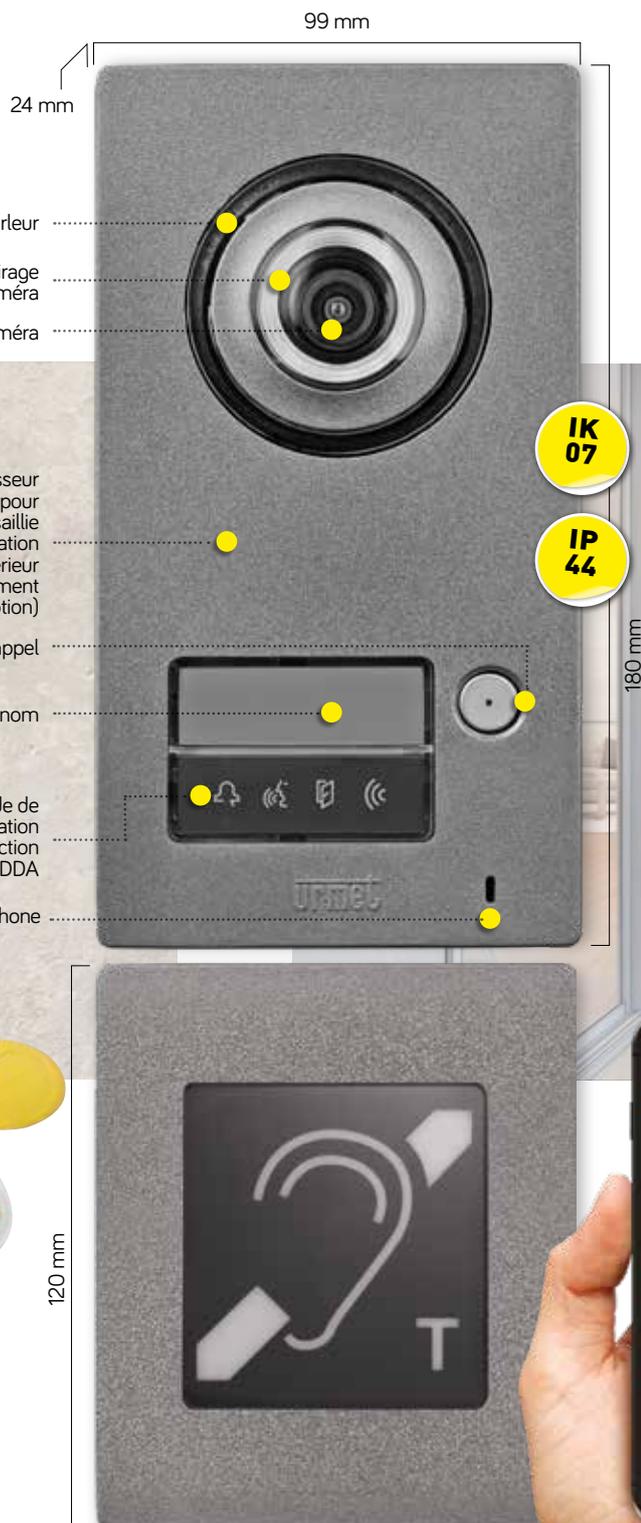

CONTRÔLER LES ACCÈS LE KIT INTERPHONE

ERP
note 2

LE KIT 1723/71ERP CONTIENT

- 1 moniteur couleur
- + 1 plaque de rue + 1 module boucle magnétique
- + 2 alimentations
- + 1 coupleur
- + 1 lot de 5 badges de proximité + 2 puces discrètes




VIDÉOSURVEILLANCE

202 mm

28 mm

GARANTIE
2 ANS

142 mm

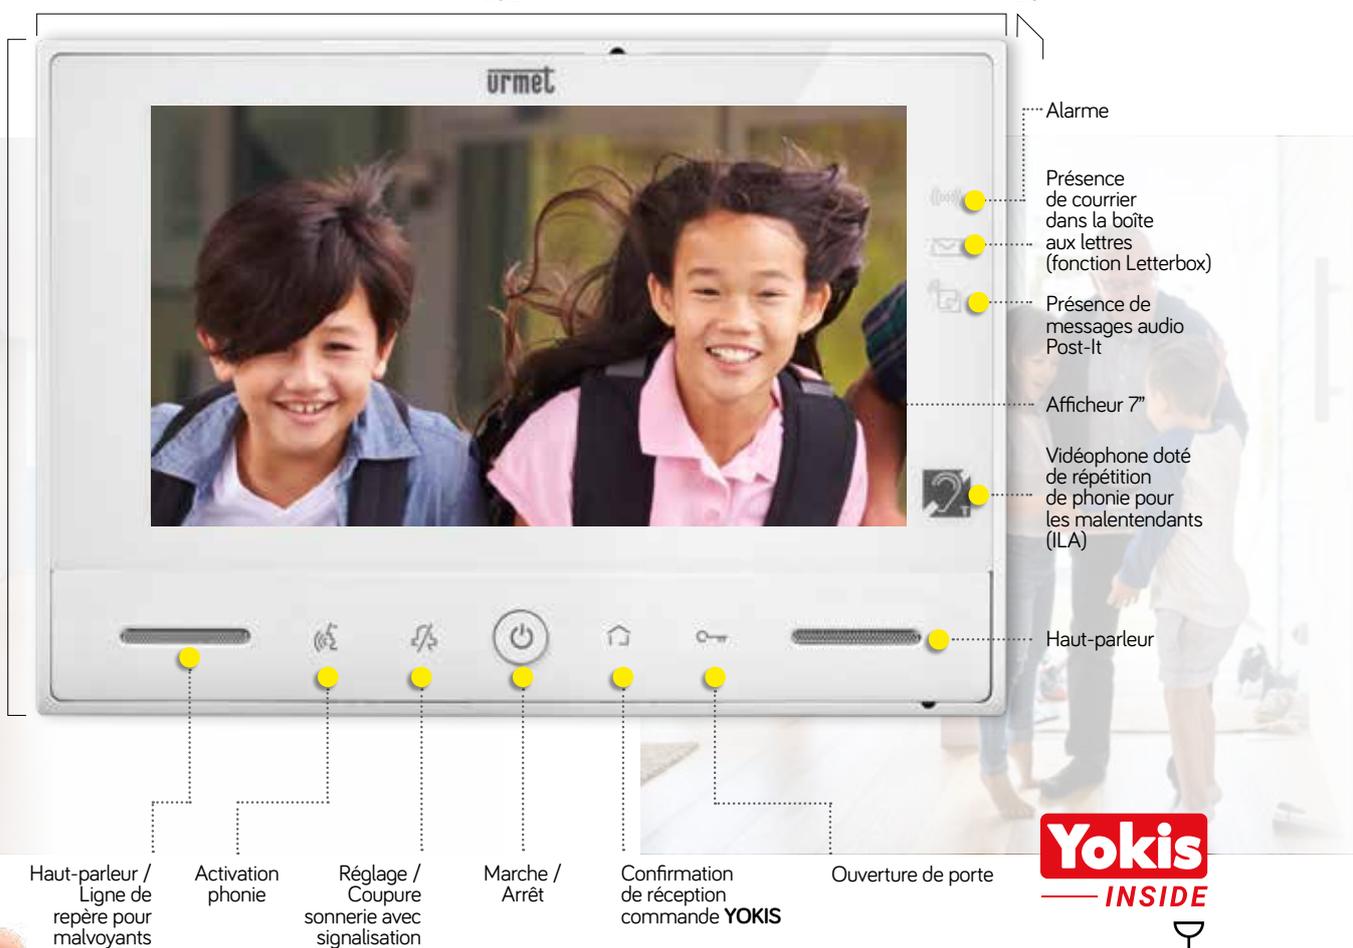

Yokis
— INSIDE

Programmation jusqu'à 6 scénarios personnalisés


Exemple :

À l'ouverture des locaux

- Les éclairages et le chauffage électrique sont activés à l'heure choisie.

À la fermeture des locaux

- Les volets se ferment, les éclairages sont coupés.

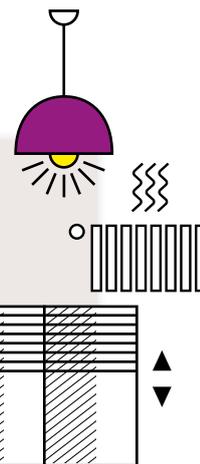

Option transfert d'appel sur smartphone 1723/58A



SIGNALER SA PRÉSENCE

LE KIT CARILLON

LE KIT 43118 CONTIENT



Pose collée ou vissée

RÉCEPTEUR AVEC FLASH

BOUTON D'APPEL

JEU DE 4 PANNEAUX D'IDENTIFICATION PVC



RÉCEPTEUR AVEC FLASH

Dimensions H x L x P en mm : 180 x 140 x 50

- > Produits radios alimentés par piles (AA/LR06 ou LR14 non fournies) ou sur secteur (alimentation en option)
- > Étiquette de marquage déjà posée
- > Carillon récepteur à poser sur un meuble ou à fixer au mur
- > Activation/désactivation ou réglage volume de la sonnerie
- > Activation/désactivation du flash
- > Témoin batterie faible avec led en face avant
- > Ajout d'émetteur, de détecteur et de récepteur par association automatique

BOUTON D'APPEL

Dimensions H x L x P en mm : 36 x 100 x 17


- > Alimenté par 2 piles LR03 1,5 V fournies

PANNEAUX


Dimensions H x L x P en mm : 210 X 150 X 1,5

- > Collés ou vissés

SYNOPTIQUE DE POSE DU KIT

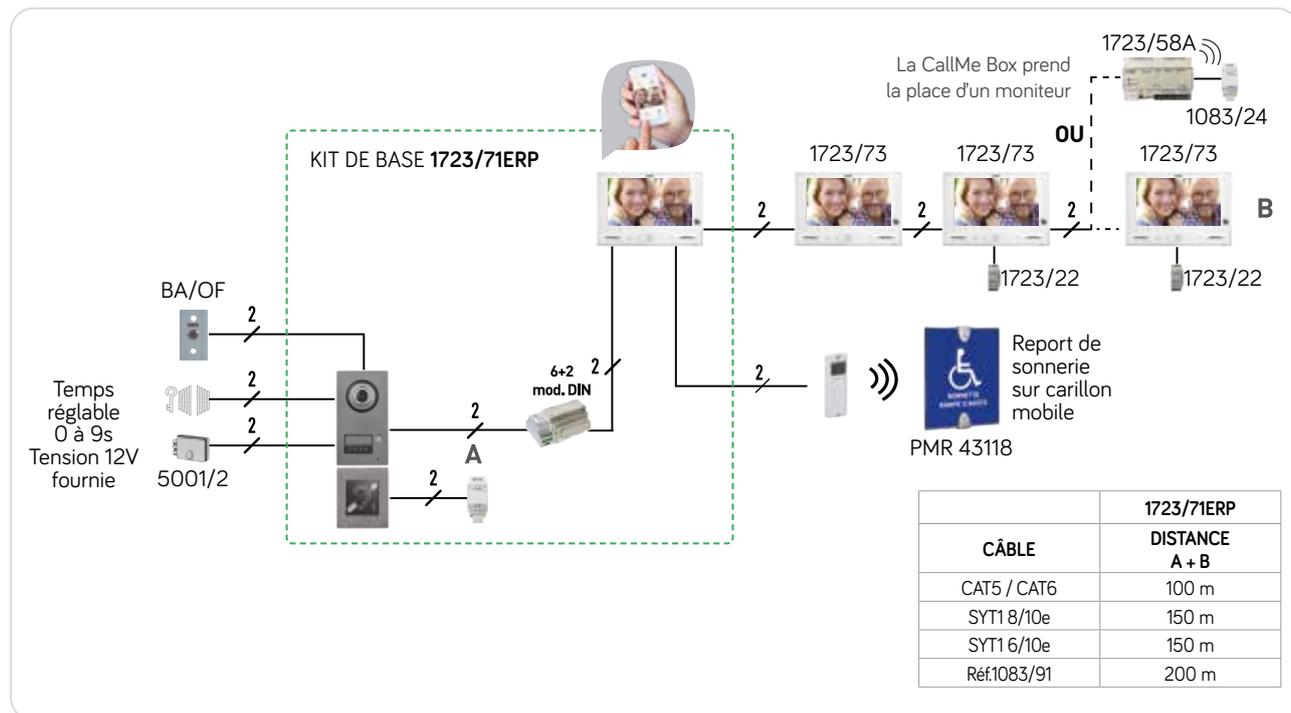

ACCESSOIRES KIT ERP

Module transfert d'appels CallMe vers smartphones	 1723/58A	Interface CCTV	 1723/69
Plaque de rue supplémentaire 1 bouton	 1723/11	Contact de porte	 10500
Interface 2 plaques + booster de bus	 1723/51	Kit carillon signalament PMR	 43418
Moniteur supplémentaire	 1723/73	Serrure électrique	 5001/2
Boîtier d'encastrement moniteur	1723/60	Bouton de sortie	 BAE/OF
Support de table moniteur	 1723/52	Kit additionnel 6 clés de proximité (gestion jusqu'à 20 badges)	 1723/102
Jusqu'à 4 caméras de surveillance	 CAM2 ou CAM3	Clavier codé	 1723/46



22030100 - Juin 2020 - Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ligne Assistance technique

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

