

NOTICE D'UTILISATION KIT NOTE PRO



CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES




DOCUMENT À REMETTRE À L'UTILISATEUR

Merci d'avoir choisi **KIT NOTE PRO**, une solution polyvalente et évolutive, dédiée à l'accueil et la sécurisation des petits locaux professionnels. Tout au long de ce manuel, vous découvrirez les nombreuses possibilités de ce produit et les réglages possibles pour optimiser son utilisation.

VOTRE SYSTÈME :



Plaque de rue

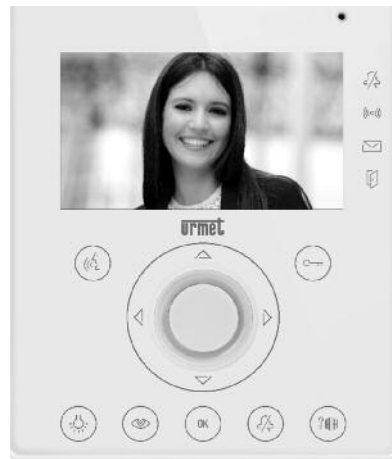

Moniteur



Badges + puces discrètes adhésives




Contact de signalisation d'ouverture de porte



Caméra intérieure dissimulée dans un faux détecteur de mouvement

SOMMAIRE

• IDENTIFICATION DES PRODUITS	p. 2 à 4
- Le moniteur	vues 1
- La plaque de rue	vues 2
- La caméra	vues 3
- Le contact de signalisation	vues 4
- Les badges de contrôle d'accès	vues 5 à 8
• PRÉSENTATION DES FONCTIONS CONFORT	p. 5 et 6
- Répondre à un appel	vues 9 à 15
- Consulter les vidéos	vues 16 et 17
- Message audio	vues 18 à 21
• PRÉSENTATION DES FONCTIONS ACCUEIL	p. 7 et 8
- Ouverture automatique	vues 22 à 27
- Message d'accueil	vues 28 à 34
• PRÉSENTATION DES FONCTIONS SÉCURITÉ	p. 9 à 12
- Caméra	vues 35 et 36
- Surveiller une porte	vues 37 à 50
- Contrôle d'accès	vues 51 à 53
• ALLEZ PLUS LOIN AVEC VOTRE SYSTÈME	p. 13 à 15
- Intercommunication	vues 54 et 55
- Fonction client suivant et panique	vues 56 à 58
- À savoir	vues 59 à 64
• DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES OPTIONS DISPONIBLES POUR VOTRE SYSTÈME	p. 16



Pour retrouver cette notice et accéder aux didacticiels et fonctions avancées du Kit Note Pro, flashez ce code*

* Application gratuite sous IOS et ANDROID

RÉFÉRENCES

1722/91




Retrouvez également plus d'informations sur votre produit sur : www.kitnote.fr

IDENTIFICATION DES PRODUITS

LE MONITEUR

1

Il est au cœur de votre système.
C'est le point de contrôle, de surveillance et de gestion de votre installation.

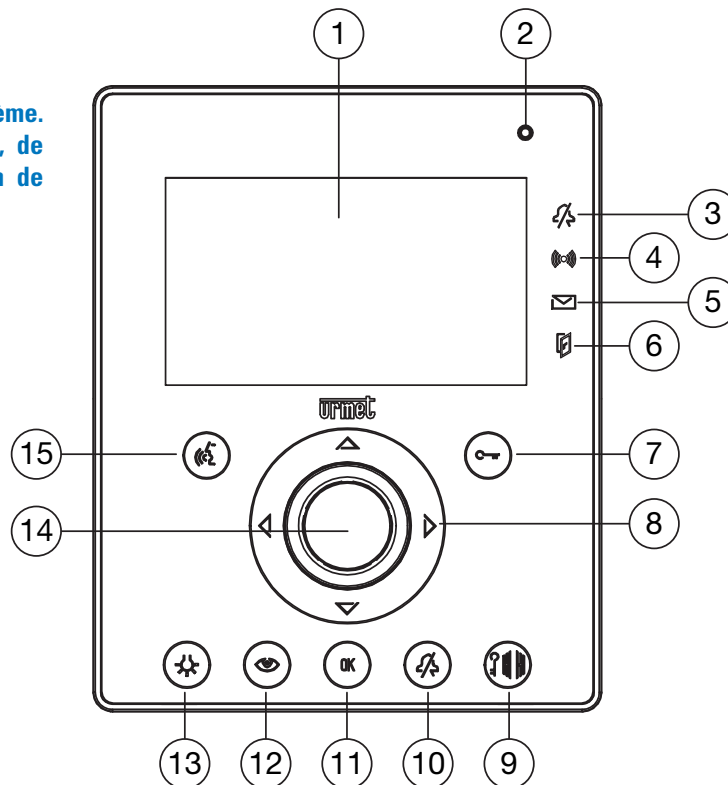

- | | |
|--|--|
| 1. Écran | 9. Bouton d'ouverture du portail |
| 2. Microphone | 10. Bouton coupure sonnerie |
| 3. Indication coupure sonnerie | 11. Touche de confirmation des paramètres et d'accès au menu |
| 4. Indication alarme activée et déclenchée | 12. Bouton de surveillance vidéo |
| 5. Indication état de la mémoire vidéo et des messages mémorisés | 13. Bouton de commande auxiliaire |
| 6. Indication porte ouverte et ouvre-porte automatique actif | 14. Haut-parleur |
| 7. Bouton d'ouverture de la porte | 15. Bouton d'activation/désactivation communication |
| 8. Boutons de navigation des menus | 15+10 Intercommunication entre les moniteurs |


Voyants de signalisation du moniteur

DIODE	verte fixe	verte clignotante	rouge fixe	rouge clignotante	verte/rouge clignotante
Moniteur "Maître"					
	Ouverture de porte				
	En communication		Activation communication		
	Tonalité d'appel coupée				
	Fonction signalisation de présence active	Alarme signalisation de présence active			
	Mémoire vidéo active	Présence en mémoire d'une nouvelle vidéo enregistrée en automatique		Présence en mémoire d'un nouveau message audio	Présence en mémoire d'une nouvelle vidéo enregistrée en automatique et présence en mémoire d'un nouveau message audio
		Ouverture de porte automatique activée		Porte ouverte	Ouverture de porte automatique activée avec porte ouverte
Moniteur "Esclave"					
	Ouverture de porte				
	En communication		Activation communication		
	Tonalité d'appel coupée				
				Porte ouverte	

IDENTIFICATION DES PRODUITS

LA PLAQUE DE RUE

2

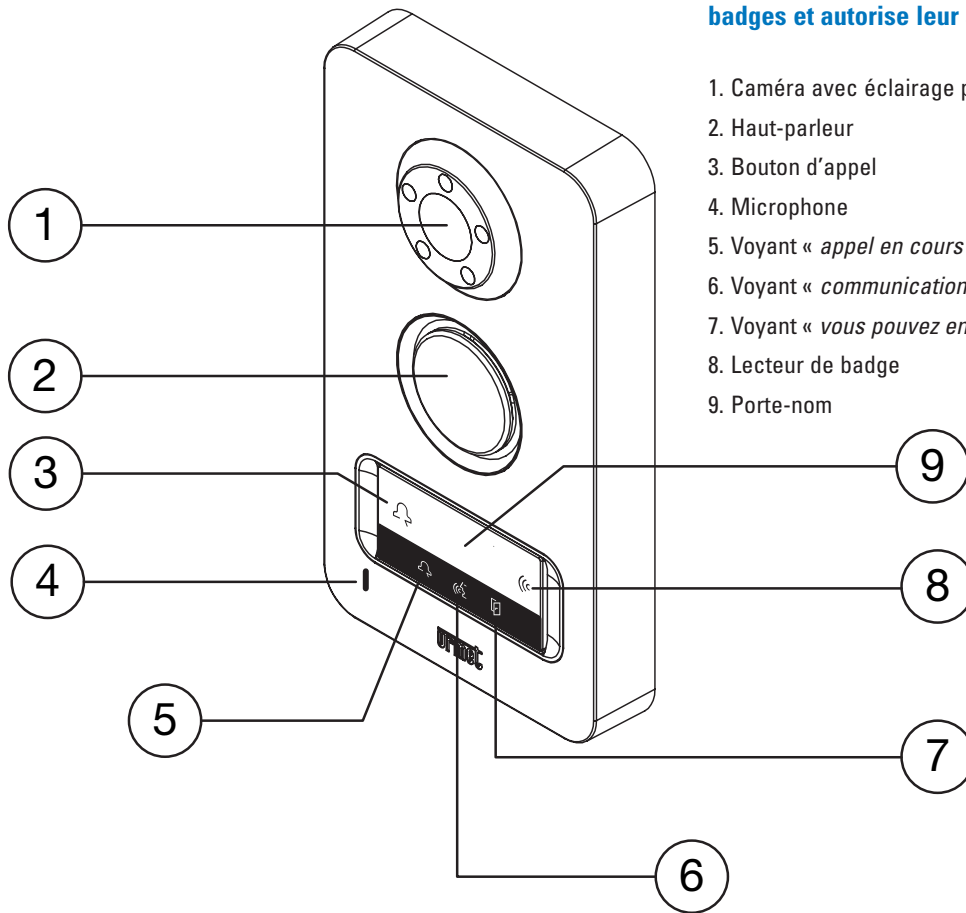


C'est le point d'accueil de vos clients et visiteurs. Elle vous permet de voir et communiquer, d'ouvrir la porte et/ou le portail. Elle reconnaît les utilisateurs de badges et autorise leur accès.

1. Caméra avec éclairage pour vision nocturne
2. Haut-parleur
3. Bouton d'appel
4. Microphone
5. Voyant « appel en cours »
6. Voyant « communication établie »
7. Voyant « vous pouvez entrer »
8. Lecteur de badge
9. Porte-nom

LA CAMÉRA

3

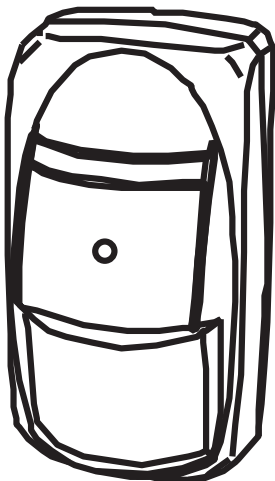


Elle permet la surveillance discrète d'une pièce, une zone intérieure. Elle est dissimulée dans un faux détecteur de mouvement.

La vidéo issue de cette caméra peut être visualisée sur le moniteur, enregistrée manuellement ou automatiquement suite à une détection.

LE CONTACT DE SIGNALISATION

4 2 types d'utilisation sont possibles

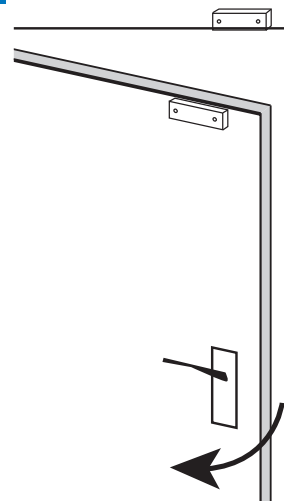

1) Information porte ouverte, il signale en allumant le voyant rouge (🔴) que la porte est ouverte, que le visiteur est entré.


OU

2) Déclenche une alarme, si la porte est forcée, lance la sirène du moniteur et lance l'enregistrement de la vidéo de la première caméra de surveillance.

IDENTIFICATION DES PRODUITS


LES BADGES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

5

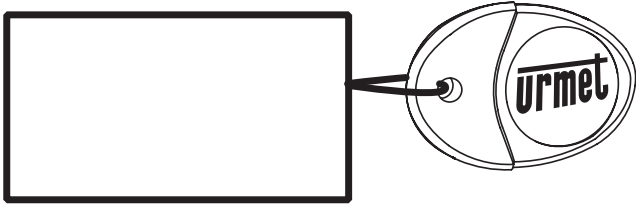


LE BADGE MAÎTRE NOIR : il sert à programmer les badges et effacer les badges. La carte plastique est la notice d'utilisation simplifiée de ce badge maître.

6

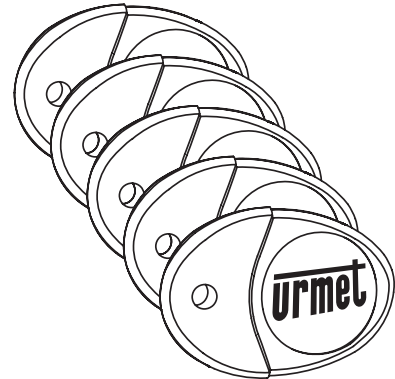


LES BADGES DE COULEUR : ce sont les badges du personnel et des prestataires. Ils permettent d'ouvrir la porte s'ils sont autorisés, en les présentant devant le symbole de la plaque de rue.

7

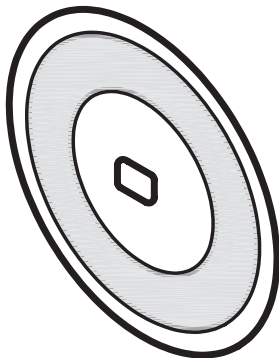

LES PUCES DISCRETES : ce sont des badges d'accès qui peuvent être collés sur un porte-clés, une carte, un téléphone...Elles fonctionnent comme des badges de couleur.

8

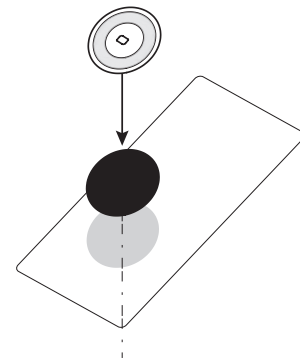

FERRITE NOIRE : elle est nécessaire si vous souhaitez coller une puce discrète sur un téléphone ou appareil électrique pouvant générer des perturbations électro magnétiques.


Collez d'abord la ferrite puis la puce discrète sur la ferrite pour éviter que votre puce soit perturbée.

La plaque de rue peut mémoriser au maximum 12 badges de couleur ou puces discrètes.


PRÉSENTATION DES FONCTIONS CONFORT : RÉPONDRE A UN APPEL

C'est la première fonction de votre interphone professionnel. Il vous permet d'identifier visuellement la personne qui sonne à la porte et d'entraîner l'ouverture de la porte si vous le souhaitez.


9 Appelez

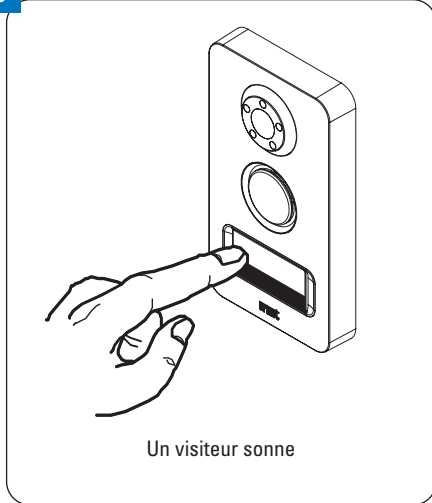


10 Répondez

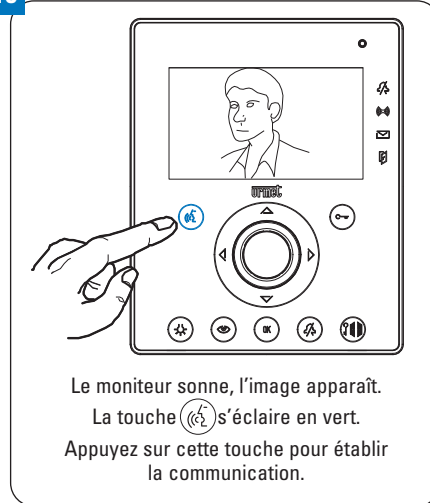


11 Accédez aux réglages

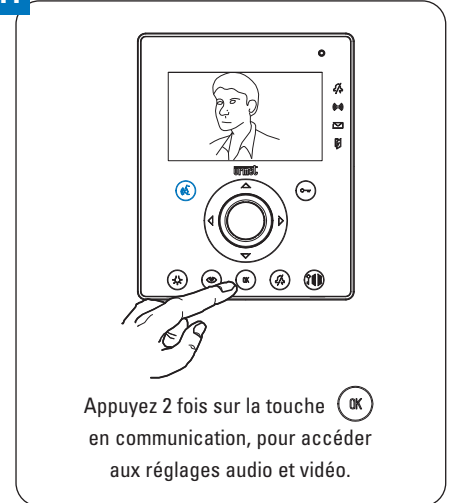


12 Réglez

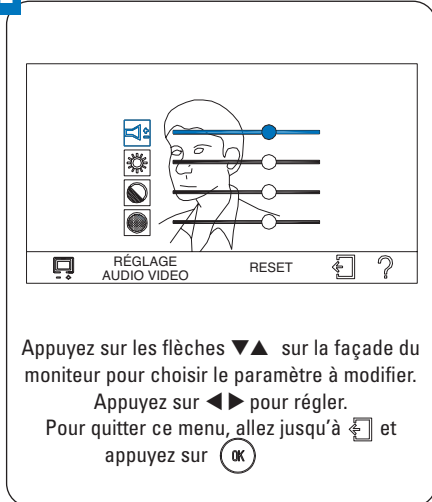


13 Autorisez l'accès

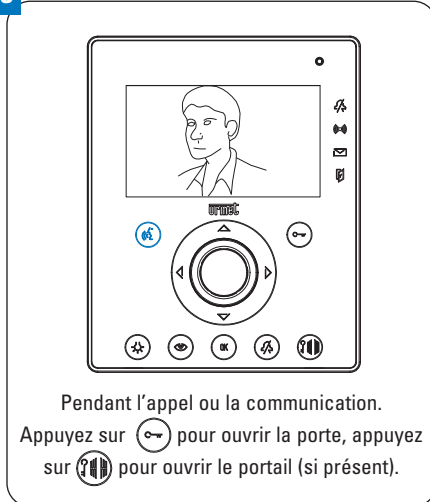

14 Contrôlez

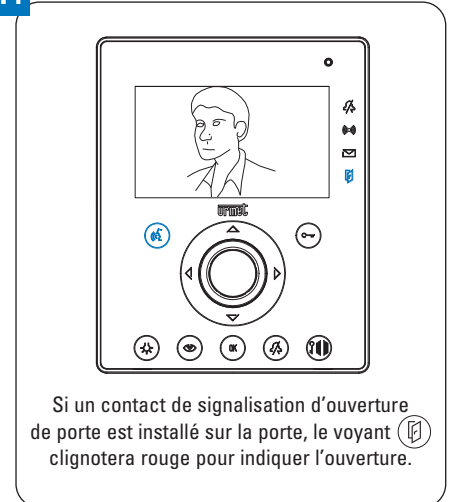

15 terminez la communication

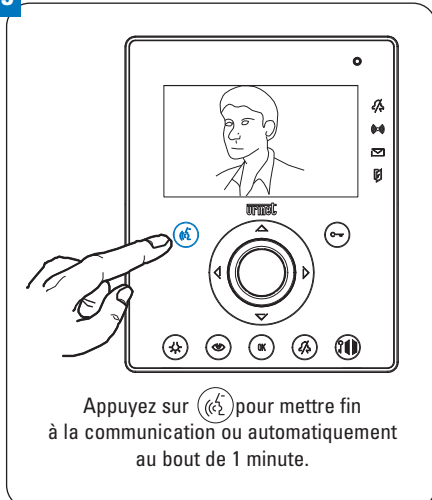

PRÉSENTATION DES FONCTIONS CONFORT : CONSULTER LES VIDÉOS

KIT NOTE PRO enregistre jusqu'à 32 clips de 10 secondes. Une fois la mémoire pleine, le moniteur efface les vidéos les plus anciennes pour pouvoir enregistrer les nouvelles.
Le voyant enveloppe clignote vert si vous avez des vidéos enregistrées. Cette fonction vous permet notamment de savoir si des personnes ont sonné pendant les horaires de fermeture.

16



MENU

PLAY
VOIRE MÉMOIRE
VIDEO


ECOUTER
POST-IT

ENREGISTRER
POST-IT

MENU
OFF ?

Appuyez sur le bouton **OK** en façade.
Vous afficherez alors le menu ci-dessus.
Sélectionnez «PLAY», avec **←**
puis acquittez avec **OK**.

17

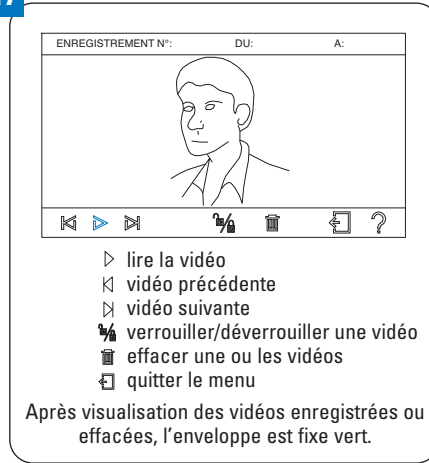

ENREGISTREMENT N°: DU: A:

▷ lire la vidéo
◀ vidéo précédente
▶ vidéo suivante
🔒 verrouiller/déverrouiller une vidéo
🗑️ effacer une ou les vidéos
🏠 quitter le menu

Après visualisation des vidéos enregistrées ou effacées, l'enveloppe est fixe vert.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS CONFORT : MESSAGE AUDIO

Le message audio permet d'enregistrer un message au niveau du moniteur.
Il est notamment utilisé pour laisser des instructions à vos collaborateurs ou à vos prestataires.

18



MENU

PLAY
VOIRE MÉMOIRE
VIDEO


ECOUTER
POST-IT

ENREGISTRER
POST-IT

MENU
OFF ?

Appuyez sur le bouton **OK** en façade.
Vous afficherez alors le menu ci-dessus.
Sélectionnez «ENREGISTRER POST-IT»
avec **▶** puis acquittez avec **OK**.

19

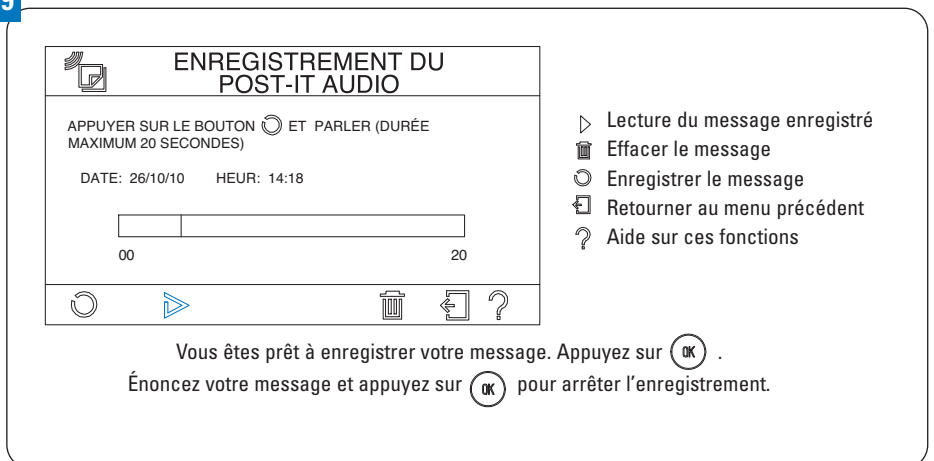

ENREGISTREMENT DU
POST-IT AUDIO

APPUYER SUR LE BOUTON **OK** ET PARLER (DURÉE
MAXIMUM 20 SECONDES)


DATE: 26/10/10 HEUR: 14:18


00 20

Vous êtes prêt à enregistrer votre message. Appuyez sur **OK**.
Énoncez votre message et appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

- ▷ Lecture du message enregistré
- 🗑️ Effacer le message
- 🏠 Retourner au menu précédent
- ? Aide sur ces fonctions


20

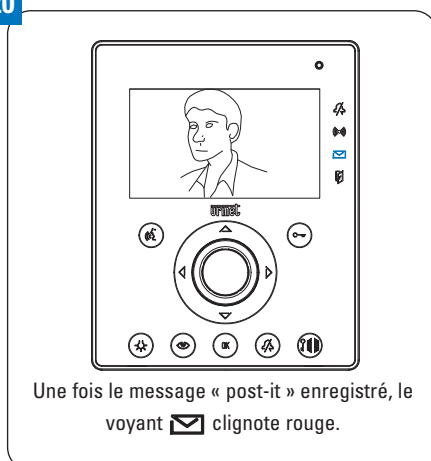

Une fois le message « post-it » enregistré, le voyant  clignote rouge.

21

Écouter le message interne (post-it audio)
Le message audio est enregistré et écouté
seulement sur le moniteur principal.

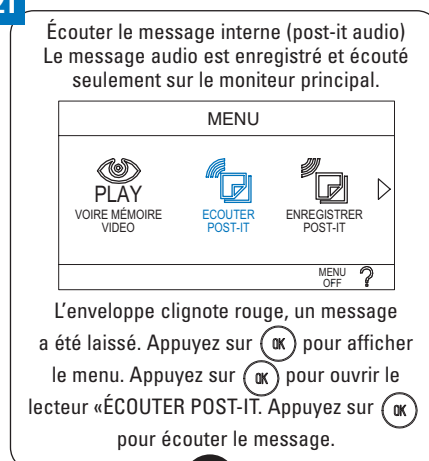

MENU

PLAY
VOIRE MÉMOIRE
VIDEO

ECOUTER
POST-IT

ENREGISTRER
POST-IT

MENU
OFF ?


L'enveloppe clignote rouge, un message a été laissé. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu. Appuyez sur **OK** pour ouvrir le lecteur «ÉCOUTER POST-IT. Appuyez sur **OK** pour écouter le message.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS ACCUEIL : OUVERTURE AUTOMATIQUE

Cette fonction permet d'ouvrir automatiquement la porte suite à une sonnerie sur la plaque de rue. Elle sert principalement dans le cas des professions libérales qui souhaite donner un accès rapide à leurs locaux, sans avoir à répondre à leur visiteur.

ATTENTION : pour des raisons de sécurité, il est impératif de penser à désactiver cette fonction en dehors des heures d'ouverture des locaux.

22 Activez la fonction

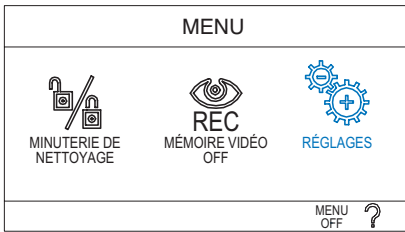


MENU

MINUTERIE DE NETTOYAGE REC MÉMOIRE VIDÉO OFF RÉGLAGES

MENU OFF ?

Appuyez sur **OK** pour accéder au menu, puis 4 fois sur bouton **▶** puis atteindre le menu « réglages ».

23

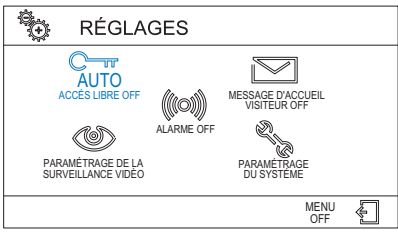


RÉGLAGES


AUTO ACCÈS LIBRE ON MESSAGE D'ACCUEIL VISITEUR OFF

ALARME OFF PARAMÉTRAGE DE LA SURVEILLANCE VIDÉO PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME

MENU OFF

Appuyez sur **OK** puis à nouveau sur **OK** pour activer la fonction. Le voyant  clignote vert.

24

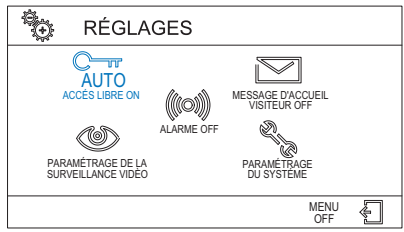

RÉGLAGES

AUTO ACCÈS LIBRE ON MESSAGE D'ACCUEIL VISITEUR OFF


ALARME OFF PARAMÉTRAGE DE LA SURVEILLANCE VIDÉO PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME


MENU OFF

Allez jusqu'à menu OFF à l'aide des flèches **◀▶▲▼** et appuyez sur **OK**.


FONCTIONNEMENT

25

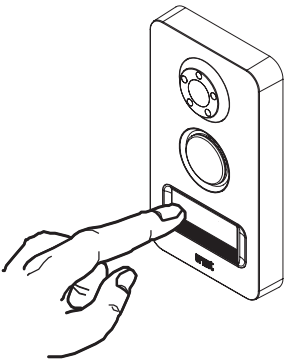


Lorsqu'un visiteur appelle le voyant  s'éclaire pour confirmation de l'envoi de l'appel.

26




La vidéo apparaît, le moniteur sonne et ouvre la porte.

27



Beep

Le visiteur est invité à entrer par le voyant qui s'éclaire et une tonalité est émise par le haut-parleur. 

PRÉSENTATION DES FONCTIONS ACCUEIL : MESSAGE D'ACCUEIL


La plaque de rue peut diffuser un message audio pré-enregistré suite à une sonnerie.

Vous pouvez enregistrer le message que vous souhaitez. Cette fonction est utile :

- Pour améliorer l'accueil de vos clients en rappelant le nom de l'entreprise et en énonçant un message de bienvenue : « bienvenue à l'entreprise... » ,
- Pour donner des premières consignes à vos clients « entrez et installez-vous dans la salle d'attente »
- Pour diffuser des informations d'ouverture : « nos bureaux sont ouverts de 9h à midi et de 14h à 18h. »


ENREGISTREMENT DU MESSAGE

28 Le message s'enregistre au niveau du moniteur.

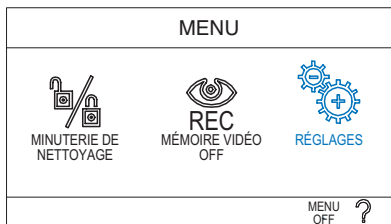


Appuyez sur **OK** pour accéder au menu, puis 4 fois sur **▶** et **OK** pour afficher le menu « réglages ».

29

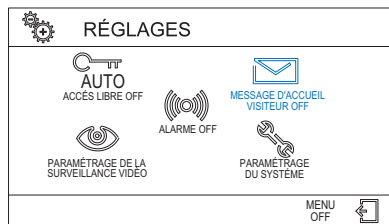


Allez sur « message d'accueil » et appuyez sur **OK**.

30

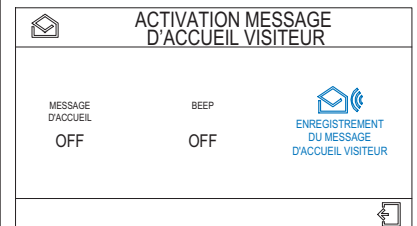

Allez sur « enregistrement du message d'accueil visiteur » en appuyant 2 fois sur **▶** puis validez par **OK**.


31

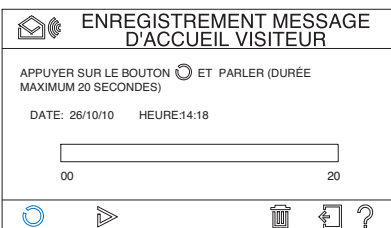

Vous êtes prêt à enregistrer votre message.


Appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement et énoncer un texte d'une durée maximum de 20 secondes. A la fin de l'annonce, appuyez sur **OK**.

32

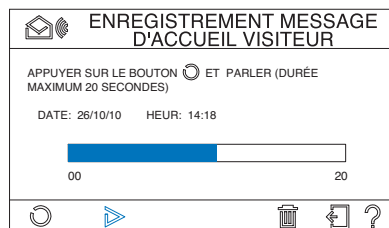


- ▶ Lecture du message enregistré
- 🗑️ Effacer le message
- ⏸️ Enregistrer le message
- 🏠 Retourner au menu précédent
- ❓ Aide sur ces fonctions

33

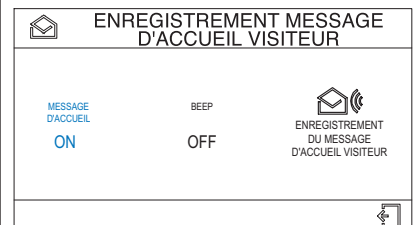

Retourner au menu précédent « activation message d'accueil visiteur »
Allez sur Message d'accueil et validez par **OK**
Le message actif si « ON » affiché
Le message est désactivé si « OFF » affiché.

34

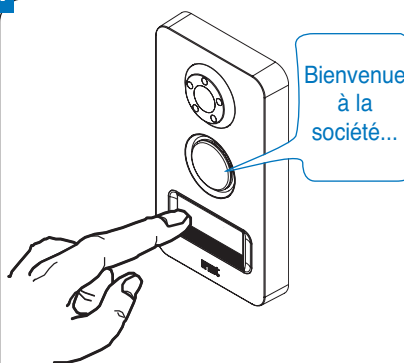

Le visiteur appelle, le message d'accueil est diffusé. Si l'ouverture de porte automatique est activée, le bip et le voyant **🔊** l'inviteront à entrer, avant la diffusion du message.


PRÉSENTATION DES FONCTIONS SÉCURITÉ : CAMÉRA



Cette fonction vous permet d'accéder aux images des différentes caméras déployées dans votre installation. En plus de la caméra de la plaque de rue et de celle fournie dans le kit, 3 caméras additionnelles peuvent être installées.


La caméra discrète fournie avec le kit peut notamment être utilisée :

- Pour visualiser une salle d'attente : par sécurité ou pour suivre le nombre de personnes en attente
- Pour surveiller un accès : l'entrée d'une crèche par exemple

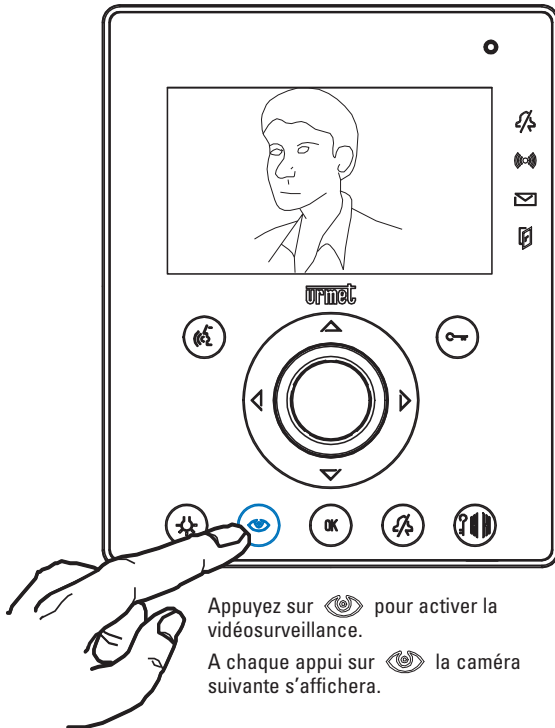35 Surveillez




Appuyez sur  pour activer la vidéosurveillance.
A chaque appui sur  la caméra suivante s'affichera.

À tout moment, en appuyant 2 fois sur  vous enregistrez 10 secondes de vidéo de la caméra affichée.

Un nouvel appui sur  mettra fin à la vidéosurveillance.

Cette fonction nécessite l'installation d'au moins une caméra de surveillance.

36 Contrôlez

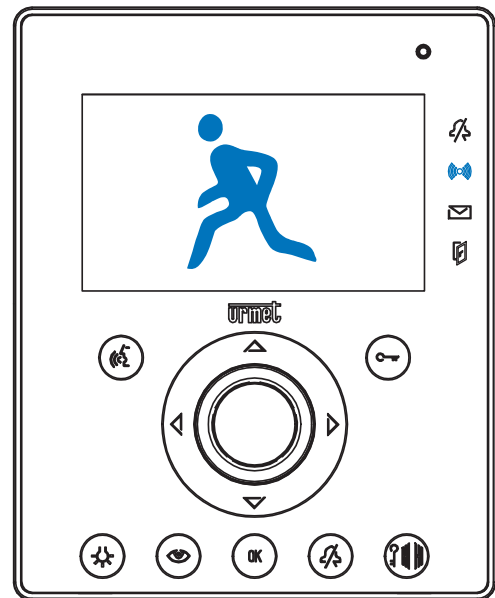

Sur détection, de présence d'ouverture de porte, le moniteur affichera la vidéo provenant de la caméra de surveillance N°1 (définie avec l'installateur) pendant 10 secondes.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS SÉCURITÉ : SURVEILLER UNE PORTE


Grâce au contact de porte livré avec votre KIT NOTE PRO, vous pouvez (selon le câblage de votre installation) être alerté soit lorsque l'accès surveillé est mal fermé, soit en cas d'entrée intempestive. Si vous souhaitez bénéficier des deux fonctions, un contact de porte devra être rajouté par votre installateur.

Cette dernière fonction peut vous servir :

- Pour sécuriser un accès secondaire : accès privé donnant sur la salle d'attente, porte de stock
- Pour sécuriser une entrée principale la nuit : la sirène du moniteur est alors utilisée pour dissuader l'intrus de pénétrer dans le local


SIGNALISATIONS D'UNE DÉTECTION DE PORTE OUVERTE OU FORCÉE

37 CAS 1 : Signalisation de la mauvaise fermeture de l'accès

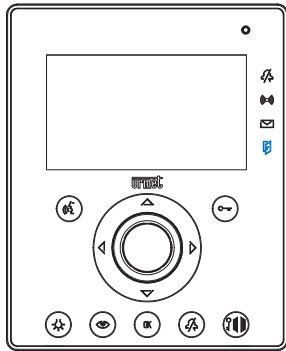

Une mauvaise fermeture est signalée par un clignotement rouge du voyant porte

38 CAS 2 : Alerte en cas d'entrée intempestive



Grâce au KIT NOTE PRO, une alarme est activée si la porte sur laquelle est installé le contact est ouverte.

3 actions différentes peuvent alors se déclencher :


- A) Hurllement de la sirène intégrée dans le moniteur
- B) Enregistrement automatique d'un clip vidéo de 10s sur la caméra livrée avec le kit

C) Hurllement d'une sirène extérieure raccordée sur le moniteur (sirène extérieure à rajouter en option)

Vous pouvez choisir le déclenchement d'une seule action ou de deux actions ou de 3 simultanément.

CONFIGURER QUELLES ALERTES SUR DÉTECTION DE PORTE FORCÉE


39

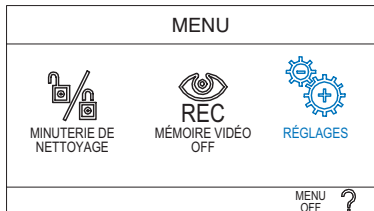

Pour faire sonner la sirène intégrée, une sirène extérieure ou enregistrer la vidéo sur détection, la fonction alarme doit être configurée et activée.


Appuyez sur **OK** allez jusqu'à réglages en appuyant sur **▶**

40

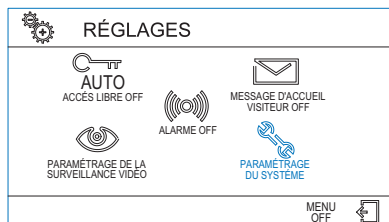


Dans le menu Réglage, allez sur paramétrage. Appuyez sur **OK** système.

41

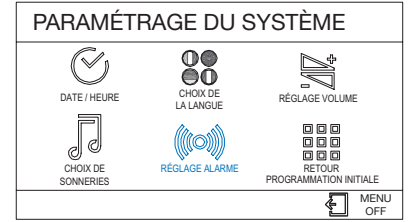

Dans le menu Paramétrage du système, allez sur Réglage alarme. Appuyez sur **OK**.

42



Dans le menu réglage déplacez-vous par la flèche droite, activez les fonctions souhaitées par **OK**.

En cas d'alarme, les actions sélectionnées seront lancées.


SIRÈNE EXTÉRIEURE : déclenche une sirène extérieure si installée.

HAUT-PARLEUR MONITEUR : le moniteur lance une tonalité d'alarme.

ENREGISTREMENT VIDEO : enregistre la caméra 1 pendant 10 secondes si installée.


DURÉE : temps écoulé entre la détection d'alarme et la ou les actions à effectuer.

43

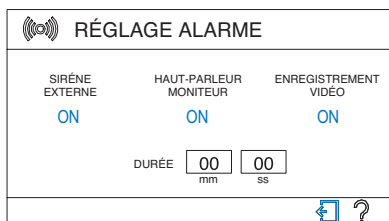

Appuyez sur **▶** jusqu'à **↩** et validez par **OK** pour quitter le menu.

44

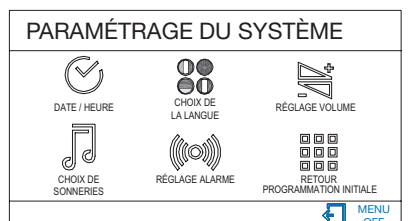

Allez jusqu'à **↩** et appuyez sur **OK** pour revenir au menu précédent.


PRÉSENTATION DES FONCTIONS SÉCURITÉ : SURVEILLER UNE PORTE


UTILISER VOTRE FONCTION ALARME

Une fois ces opérations réalisées, votre produit est prêt à vous alerter en cas d'entrée intempestive. Vous devez désormais choisir quand vous souhaitez activer cette fonction grâce à un menu d'activation. Ce menu vous permet à loisir de mettre hors ou en service la fonction alarme.


ACTIVATION DE LA FONCTION ALARME

45

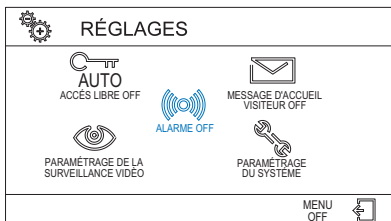


Dans le menu Réglage, allez sur Alarme.
Appuyez sur .

46

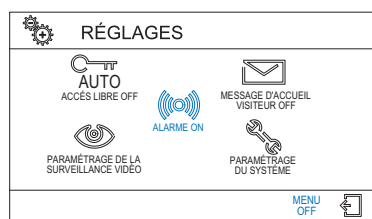

Allez sur menu OFF. Appuyez sur .

47

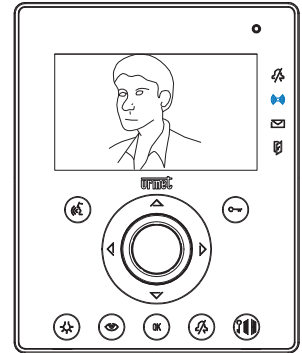

Le voyant  s'éclaire en vert.


FONCTIONNEMENT


48




Sur ouverture de porte, une alarme est donnée au moniteur.


49



Selon la programmation, la caméra 1 s'affiche le moniteur et la sirène extérieure hurlent. Le voyant vert  clignote.

50



Pour chaque alerte, il est nécessaire d'acquitter l'alarme. Appuyez pour ce faire sur . Vous arrêtez alors les sirènes et pourrez recommencer à utiliser votre moniteur normalement.

PRÉSENTATION DES FONCTIONS SÉCURITÉ : CONTRÔLE D'ACCÈS

Le contrôle d'accès par badge vous permet de déterminer précisément qui peut avoir accès à vos locaux. Ils vous permettent notamment de donner des accès au personnel et aux prestataires.

PROGRAMMER LES BADGES ET PUCES

51

NON ACTIFS

Beep

Beep Beep

Beep Beep Beep

ACTIFS

1. Présentez le badge noir devant le symbole (Ⓞ)
2. Présentez le badge de couleur et les puces à activer
3. Présentez le badge noir devant le symbole (Ⓞ)

EFFACER LES BADGES ET PUCES

52

Beep

5 sec.

Beeeeep

ACTIFS

NON ACTIFS

Présentez le badge noir pendant au moins 5 secondes devant le symbole (Ⓞ) (tous les badges et puces seront effacés simultanément)

UTILISER LES BADGES ET PUCES DISCRÈTES

53


Présentez un badge ou une puce devant le symbole (Ⓞ). La plaque de rue émettra un signal sonore et allumera le voyant (Ⓛ) pour confirmer l'ouverture de la porte.



ALLEZ PLUS LOIN AVEC VOTRE SYSTÈME : INTERCOMMUNICATION

Cette fonction nécessite l'installation de moniteurs additionnels (réf. 1722/62).


L'intercommunication permet d'instaurer une communication entre les différents moniteurs de votre installation. En plus du moniteur livré avec votre KIT NOTE PRO, jusqu'à trois moniteurs additionnels peuvent être installés.



54



Appuyez sur  puis immédiatement sur bouton .
L'appel général est lancé sur les autres moniteurs.

55

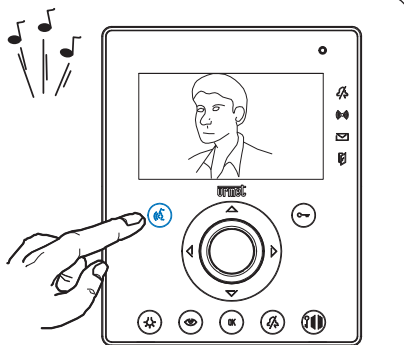

La personne appelée appuie sur  pour établir la communication.
Pour mettre fin, il suffit d'appuyer sur  sur l'un des 2 moniteurs.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC VOTRE SYSTÈME : FONCTIONS CLIENT SUIVANT ET PANIQUE

Ces fonctions nécessitent l'installation d'un kit carillon radio et d'un émetteur supplémentaire (contactez votre installateur).

FONCTION CLIENT SUIVANT

La fonction client suivant vous permet de faire retentir un carillon déporté sur simple appui d'un bouton placé dans votre bureau. Cette fonction sert :

- Soit à prévenir directement des clients dans une salle d'attente que le client peut entrer dans le bureau
- Soit à indiquer à un collaborateur qu'il peut prendre en charge l'accueil du client suivant

Lorsque cette fonction est déployée, le carillon supplémentaire sert également à reporter l'appel de la plaque de rue. 2 mélodies différentes (une pour les appels depuis la rue et une pour la fonction client suivant) peuvent être paramétrées.


Dans le cas particulier des professions libérales, le carillon peut également être paramétré pour diffuser la même mélodie sur appui du bouton placé dans le bureau et sur appel de la plaque de rue.

Dans ce cas, la fonction permet de simuler l'arrivée d'un nouveau client. Il est ainsi plus aisé de mettre fin au rendez-vous en cours.

FONCTION PANIQUE


Cette fonction vous permet de faire retentir une alarme depuis le carillon. Cette fonction est notamment prévue pour les professions libérales. Face à un comportement agressif, elle permet de dissuader une éventuelle agression et/ou de prévenir des collaborateurs.

56 Fonction report d'appel

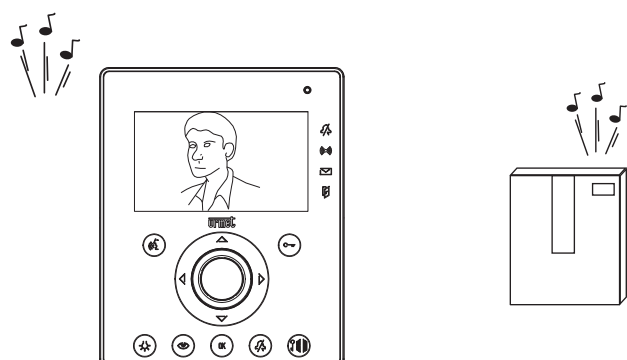


Lors d'un appel visiteur, le moniteur sonne et transmet l'appel vers un report de sonnerie mobile.
Nécessite un kit carillon radio réf. 43300.

57 Fonction client suivant

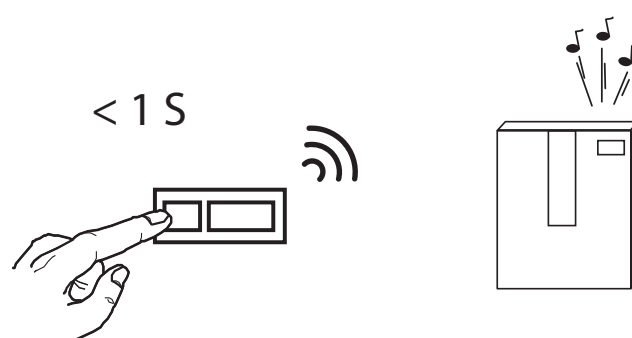

En appuyant moins de 1 seconde sur le bouton radio, vous ferez sonner le report de sonnerie mobile comme si un visiteur sonnait à la porte.
Nécessite un bouton radio réf. 43320 en plus du kit carillon radio réf. 43300

58 Fonction panique

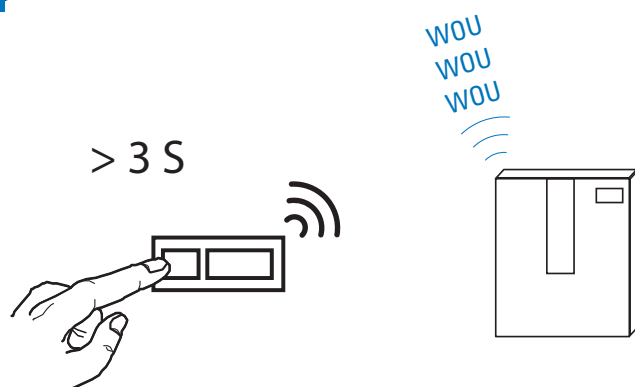


En appuyant plus de 3 secondes sur le bouton radio, vous déclencherez une sonnerie d'alarme sur le report de sonnerie mobile.


ALLEZ PLUS LOIN AVEC VOTRE SYSTÈME : À SAVOIR

Votre système peut s'enrichir de différentes fonctions, rapprochez-vous de votre installateur électricien.

59 Vous pouvez fixer vos moniteurs sur un support de table (en option)

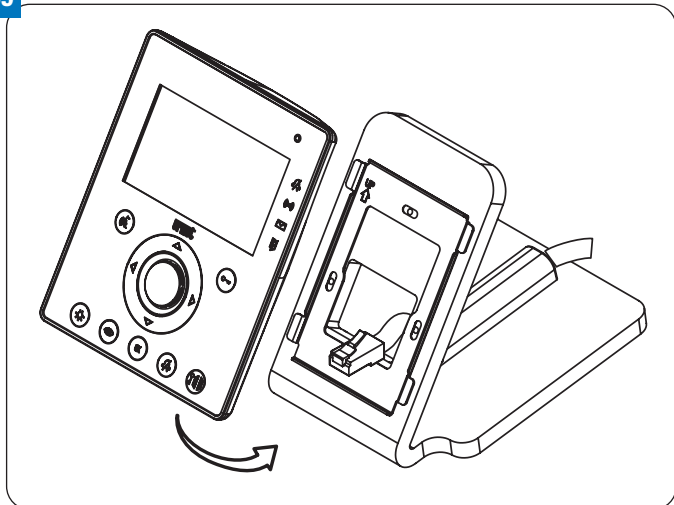


60 Vous pouvez piloter un éclairage depuis votre moniteur

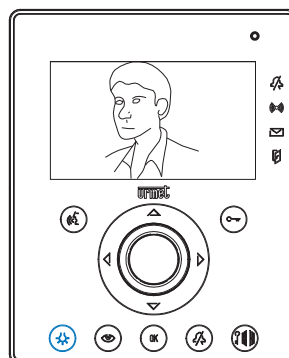


Votre installateur peut utiliser ce bouton pour vous permettre une autre commande par un câblage spécifique filaire ou radio : porte, mise en route d'un appareil...

61 Vous pouvez piloter l'ouverture de la porte par radio via un bouton déporté ou une pédale

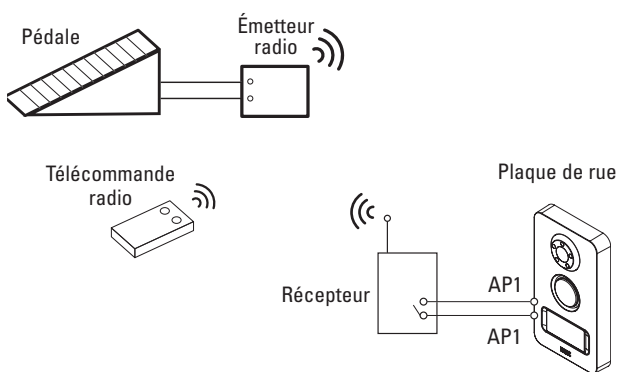


NB : Pour des conseils sur les produits à utiliser consulter votre installateur.

62 Vous pouvez surveiller plus d'une porte grâce à un dispositif radio

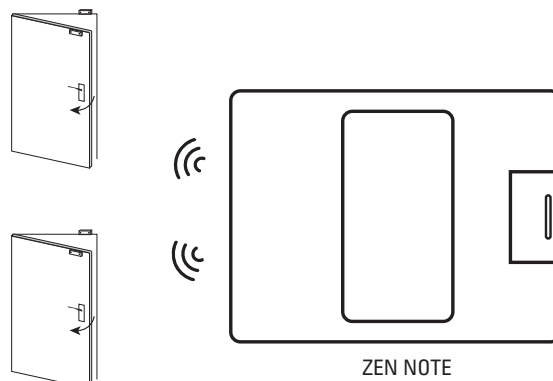


La fonction porte forcée peut s'étendre à plusieurs porte grâce au dispositif ZEN NOTE

63 Vous pouvez changer la couleur de votre façade de moniteur

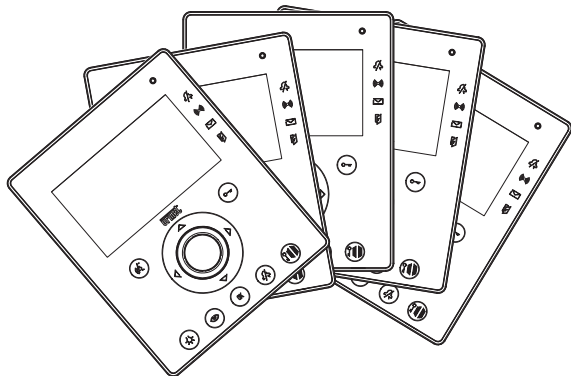





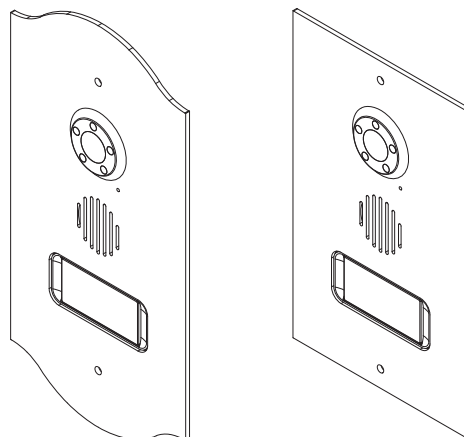











Couleurs disponibles : noir, bleu, vert, rouge, moka

64 Vous pouvez changer la finition de votre plaque de rue par des versions haut de gamme



DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES OPTIONS DISPONIBLES POUR VOTRE SYSTÈME

IDENTIFIANT	DESCRIPTION
	Report d'appel sur un carillon
	Report d'appel sur un carillon mobile. Assure également les fonctions <i>client suivant</i> et <i>panique</i>
	Moniteur supplémentaire
	Bouton de sortie pour ouvrir la porte extérieure
	Plaque de rue supplémentaire
	Relais universel, pour assurer la gestion des deux types d'ouverture de votre portail (piéton et véhicule)
	Commutateur pour l'installation de plus d'une caméra
	Caméras intérieures discrètes supplémentaires dissimulées dans faux détecteur Caméras extérieures de surveillance supplémentaires + adaptateurs
	Détecteur IR de présence pour extension filaire des fonctions alarme

IDENTIFIANT	DESCRIPTION
	Lot de 5 badges de proximité supplémentaires + 1 puce adhésive
	Support de table pour moniteur
	Boîtier à encastrer pour moniteur
	Façades pour moniteur : <ul style="list-style-type: none"> • Noir Scala • Bleu Electra • Vert Anglais • Rouge Colorado • Moka
	Puce adhésive supplémentaire
	Façades haut de gamme laiton massif
	Kit de dissuasion Zen Note pour extension radio des fonctions alarme
	Commandes d'ouverture de gâche ou de portail supplémentaire par clavier codé ou badge

VOTRE INSTALLATEUR

Nom

Adresse

.....

Tél.

E-Mail.....

CACHET DE L'INSTALLATEUR



Retrouvez également plus d'informations sur votre produit sur : www.kitnote.fr



E-mail : infoparticulier@urmet.fr
www.urmet.fr/particulier