

TRANSFERT D'APPEL
NOTICE DE CONFIGURATION
ET D'UTILISATION POUR 1722/58 ET 1723/58

Apple iPhone et




callme



TRANSFERT D'APPEL

De l'interphone
au smartphone

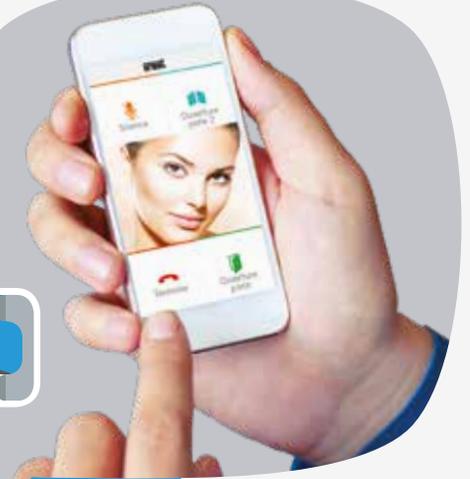

SOMMAIRE

INSTALLER L'APPLICATION **URMET CALLME** SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

INSTALLER L'APPLICATION
URMET CALLME SUR LE
SMARTPHONE DU RÉSIDENT **P.3**

CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR
URMET CALLME SUR LE
SMARTPHONE DU RÉSIDENT **P.4**

CONFIGURER LE TRANSFERT
D'APPEL APRÈS L'INSTALLATION
DE LA **CALLME BOX** **P.6**

DÉFINIR DES RESTRICTIONS D'APPEL **P.12**

UTILISER L'APPLICATION
GRATUITE **URMET CALLME** **P.14**
RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ



Cette opération doit être réalisée par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident.


CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR **CALLME** SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

Ce compte doit être créé par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident

1
Sélectionner le menu **Réglages**



2
Créer un compte
Ce compte permet d'établir le lien entre votre interphone et votre smartphone

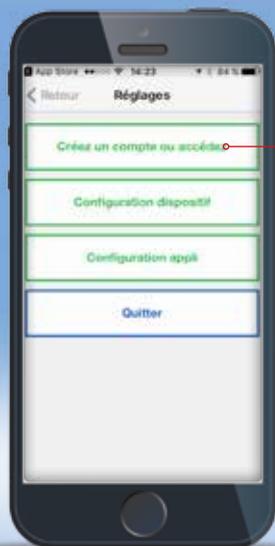


3
Créer un nouveau compte



4
Saisir les informations demandées :

Nom utilisateur choisi par le résident
Mot de passe choisi par le résident
Répéter le mot de passe choisi
Email du résident pour récupération et confirmation du mot de passe

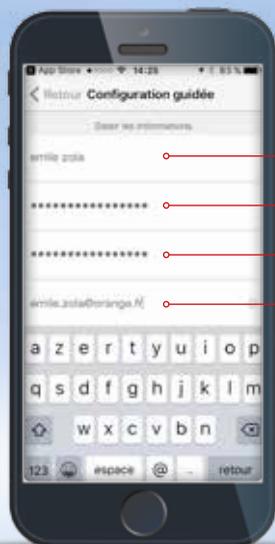


Le mot de passe doit être d'au moins six caractères avec au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre

5



Aller, via le **smartphone** ou depuis un **ordinateur** sur la boîte mail saisie, un message est arrivé de la part du **serveur Urmet**, ouvrir le message reçu et cliquer sur le lien de validation

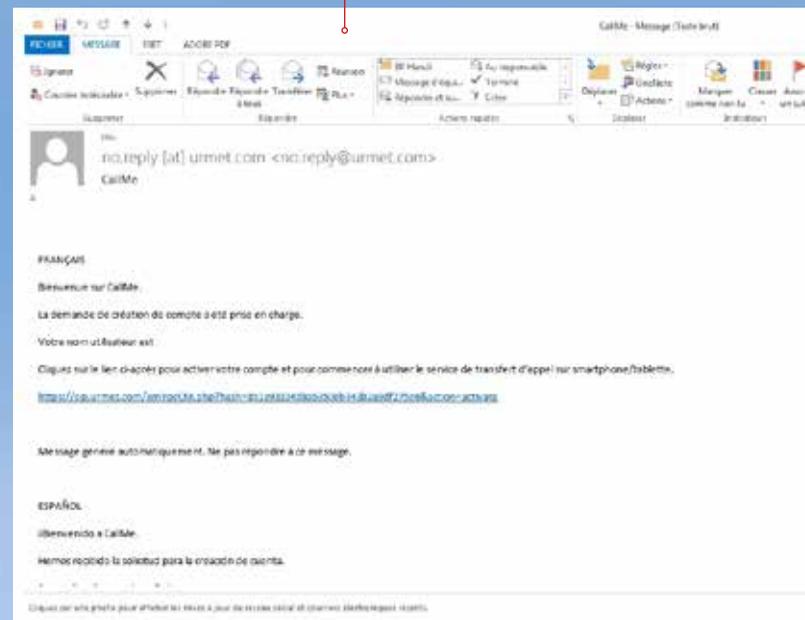

5

CONFIGURER LE TRANSFERT D'APPEL APRÈS L'INSTALLATION DE LA CALLME BOX

Cette opération doit être réalisée par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident

Renouveler l'opération sur tous les smartphones (4 maximum) susceptibles de recevoir les appels




1 Sélectionner le menu **Réglages**



2 Accéder au compte utilisateur déjà créé



3 Sélectionner un compte existant

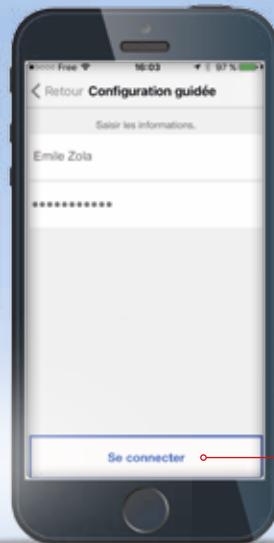


4 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au compte du résident puis appuyer sur **Se connecter** (ou **Accéder** sur Android)



7 Vérifier l'état de la CallMe Box et appuyer sur **Continuer**



8 Ne pas appuyer sur continuer passer à l'étape 8

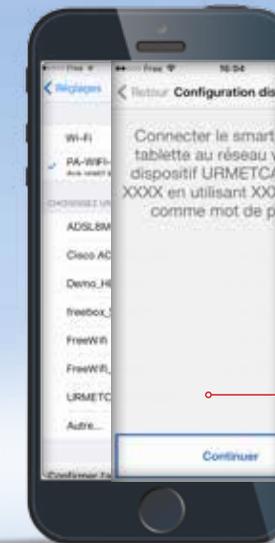

9 Basculer de l'App Urmet CallMe (sans la fermer) vers le menu « Paramètres/Wi-Fi » du smartphone (en déroulant le menu haut pour les Android) ou « Réglages/Wi-Fi » (en appuyant sur le bouton Capteur ID pour les Iphone)

5 Sélectionner le menu **Réglages**




6 Sélectionner **Configuration dispositif**



8

10

Vérifier que la CallMe Box apparaît dans la liste des spots Wi-Fi Sélectionner « URMETCALLFW-xxxx »

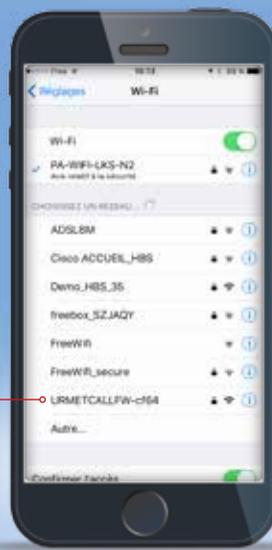

11

Noter le code qui figure après « URMETCALLFW-xxxx » : dans cet exemple « cf64 » alors le mot de passe sera cf64-cf64



14

Choisir un nom

15

Puis valider en appuyant sur la flèche (Android) ou retour (Iphone)



16

Appuyer sur Continuer



9


12

Saisir le mot de passe (dans cet exemple cf64-cf64)



13

Basculer de « Paramètres/Wi-Fi » ou « Réglages/Wi-Fi » du smartphone vers l'écran « Configuration dispositif » de l'App Urmet CallMe qui était restée ouverte. Puis appuyer sur Continuer

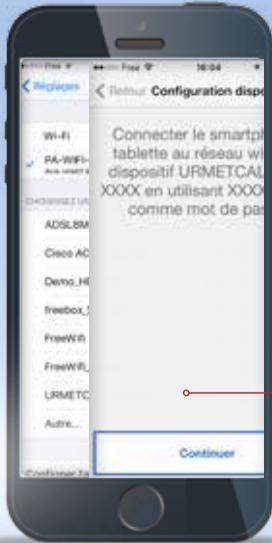

Choisir le type de connexion entre la CallMe Box et la box Internet de la maison (Câble ou Wi-Fi)

17

18

Si Câble appuyer sur Continuer, si Wi-Fi sélectionné, l'étape 19 apparaît



19

Sélectionner la box Internet de la maison (dans cet exemple PA-WIFI-LKS-N2)

20

Appuyer sur Ok

21

Appuyer sur Continuer



22

Ce menu donne la possibilité de couper le Wi-Fi sur 2 périodes de la journée (la nuit par exemple)



23

Appuyer sur **Continuer**



24


Ce menu donne la possibilité de modifier l'adresse IP attribuée par la box dans le menu **Avancées**, laisser Par défaut si pas nécessaire

Appuyer sur **Continuer**

25

29

La led verte s'allume

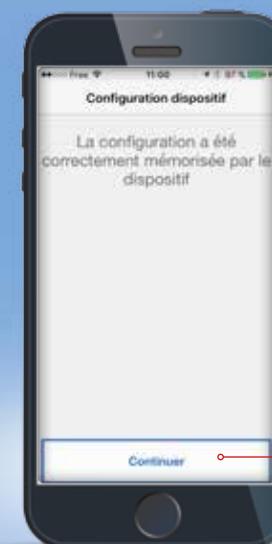


30

La led verte s'allume
Appuyer sur **Continuer**

11

26

Ce menu donne la possibilité de modifier la qualité de la vidéo transmise en fonction de la vitesse de chargement (en France, connexion majoritairement à «Moyenne»)

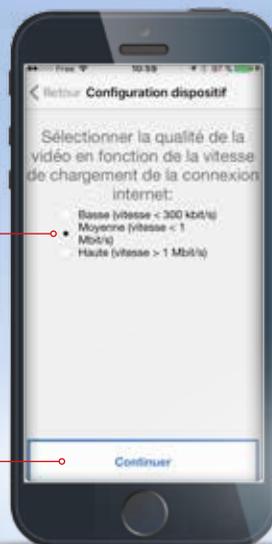

27

Appuyer sur **Continuer**



28

Appuyer sur **SAUVEGARDER** pour confirmer la programmation

31

Le smartphone est prêt à recevoir les appels provenant de l'interphone



DÉFINIR DES RESTRICTIONS D'APPEL (Wi-Fi uniquement ou App désactivée)

Cette opération doit être réalisée par le résident sur son smartphone ou par l'installateur sur le smartphone du résident

Renouveler l'opération sur tous les smartphones (4 maximum) susceptibles de recevoir les appels

1

Lancer l'application, elle doit être active pour recevoir les appels



2

Le menu **Info** permet de visualiser la notice, la documentation, la fiche technique




3

Le menu **Réglages** permet de configurer l'application



4

Appuyer sur **Configuration appli**

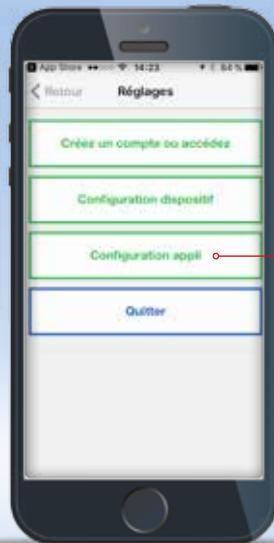

5

Activation / Désactivation du Wi-Fi ((pour éviter par exemple la consommation data sur le forfait de téléphonie mobile)



6

Activation / Désactivation de la réception des appels



13

États de l'App Urmet CallMe

Les indicateurs figurant en haut à droite de l'écran d'accueil de l'App donnent un premier niveau de diagnostic



Point rouge avec chaîne ouverte : l'utilisateur n'est pas connecté à son propre compte.

Cette situation est celle qui se présente quand l'App est démarrée pour la première fois.



Point vert avec chaîne fermée : connexion établie avec succès.

Cette situation est la situation normale à chaque fois que l'App est démarrée après le premier accès.



Point jaune/orange clignotant avec chaîne fermée : connexion établie avec succès mais réception des appels désactivée.

UTILISER L'APPLICATION GRATUITE **URMET CALLME** RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ

Si plusieurs smartphones du foyer sont configurés, c'est le premier résident à répondre qui prend l'appel

1

Lancer l'application **Urmel CallMe**, elle doit être active pour recevoir les appels



2

Quelqu'un appelle depuis l'interphone de la maison
Une notification « **Appel entrant** » apparaît simultanément sur le ou les smartphone(s) du foyer




Faire glisser la notification pour ouvrir (ne signifie pas que l'on répond)

3

Indique la provenance de l'appel

4

Appuyer sur **Voir image** pour visualiser ce que la caméra de l'interphone filme

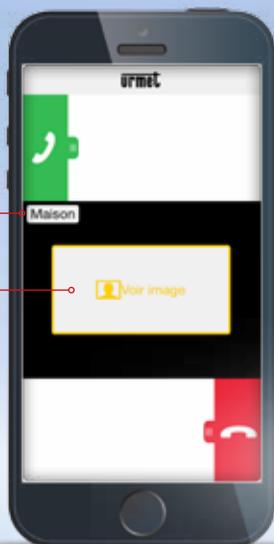

5

Appuyer sur l'icône **téléphone vert** pour répondre



6


Appuyer sur l'icône **téléphone rouge** pour rejeter l'appel

7

Appuyer sur cet icône pour couper le micro

8

Appuyer sur cet icône pour terminer la conversation

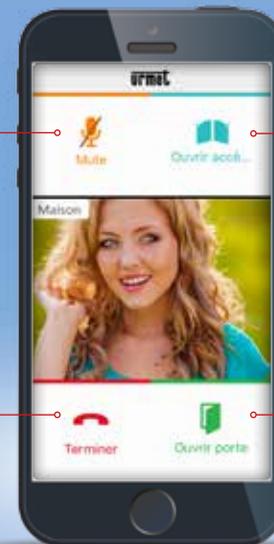

9

Appuyer sur cet icône pour ouvrir la seconde porte (accès véhicule, ...)

10

Appuyer sur cet icône pour ouvrir la porte

15

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

LIGNE ASSISTANCE UTILISATEUR

0 899 705 634 Service 0,80 € / min
+ prix appel

urmet
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 40 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

